

汚れが付きにくいアクリルコート、又はフッ素樹脂コート加工がされています。

■性能表


防災認定番号/F-58017

材質	生地巾 (cm)	厚さ (mm)	重さ (g/m ²)	引張強さ (kg/3cm)		伸び率 (%)		引裂強さ (kg/3cm)	
ポリエステル100%	94	0.45	460	77	68	25	29	15	10

※上記数値は推定平均値であって保証値ではありません。



K323
フリティッシュグリーン

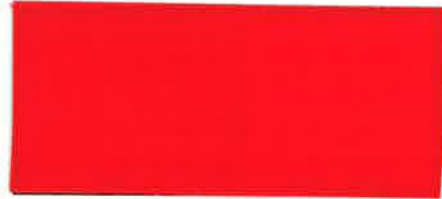


K822
レッド



K814
アイビーグリーン




K890
カフェブラウン

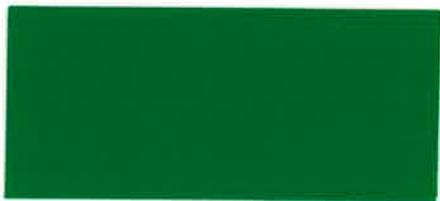

K884
フレッシュグリーン



K837
イエロー

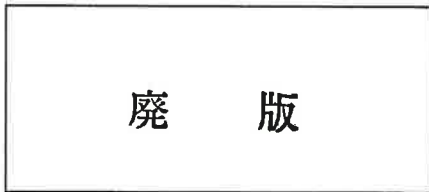

K828
ブルーイエロー



K801
ベージュ



K821
パシオンオレンジ



K825
ライトベージュ



K842
ブルー



K830
シルバーグレー



K314
ネイビーブルー



K840
アイボリーホワイト

縫製加工はすべてウェルダー加工です。